

NOTA INFORMATIVA




PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE

Platinas recomendadas para instalación de refuerzos en fachadas de gran altura (alturas desde 4m hasta 8m).

SOPORTE INFERIOR COSTILLA (1-FP-0240-SS)

CARACTERÍSTICAS:

- *Material:* Acero inoxidable
- *Acabado:* Satinado
- *Recomendación instalación:*
En fachadas mayores a los 4m de altura

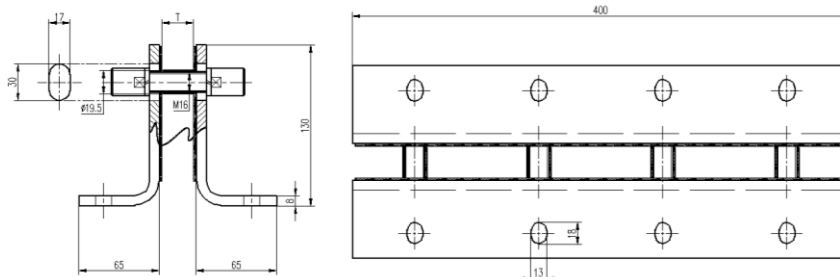

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



1-FP-0240
Soporte Inferior Costilla 400mm

RECOMENDACIÓN:
Para anclaje de refuerzo a piso
en fachadas de 4m a 8m de
altura.


1-GD-94
Conector de aleta para
soporte al techo.

RECOMENDACIÓN:
Para anclaje de refuerzo
a piso en fachadas de
4m de altura o menos.

SOPORTE SUPERIOR COSTILLA (1-FP-0140-SS)

CARACTERÍSTICAS:

- *Material:* Acero inoxidable
- *Acabado:* Satinado
- *Recomendación instalación:*
En fachadas mayores a los
4m de altura

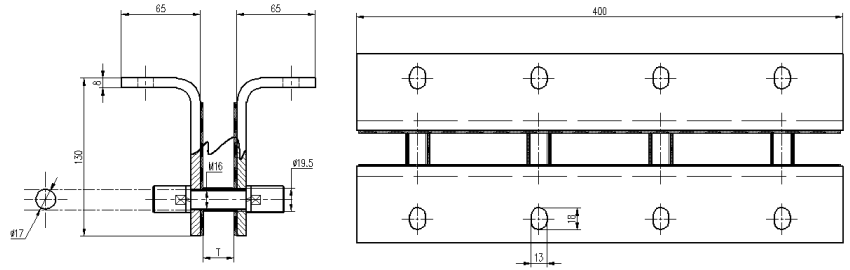


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

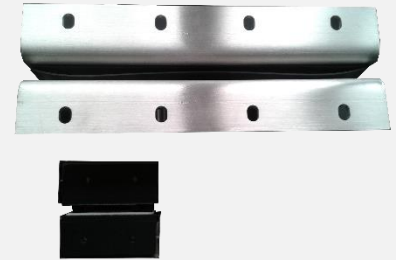


1-FP-0140
Soporte Superior Costilla
400mm

RECOMENDACIÓN:
Para anclaje de refuerzo a
techo en fachadas de 4m a
8m de altura.

1-GD-94
Conector de aleta para
soporte al techo.

RECOMENDACIÓN:
Para anclaje de refuerzo a
techo en fachadas de 4m de
altura o menos.

SOPORTE INTERMEDIO COSTILLA (1-FP-0340-SS)

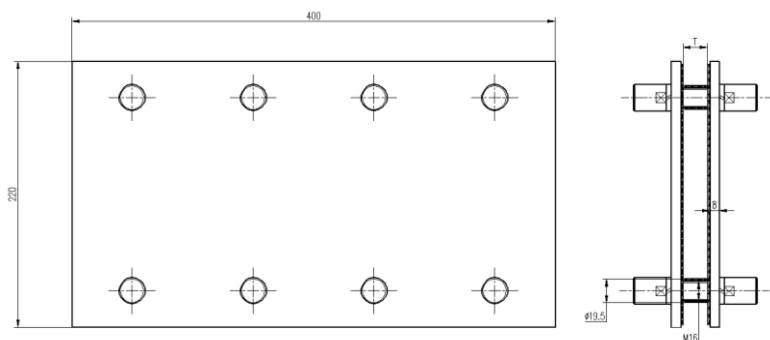

CARACTERÍSTICAS:

- *Material:* Acero inoxidable
- *Acabado:* Satinado
- *Recomendación instalación:*
En fachadas mayores a los 4m de altura



1-GD-62
Conector para cuatro vidrios.

RECOMENDACIÓN:
Para unión intermedia de refuerzo en fachadas de 4m de altura o menos.

1-FP-0340
Soporte Intermedio Costilla
400mm

RECOMENDACIÓN:
Para unión intermedia de refuerzo en fachadas de 4m a 8m de altura.

NOTA INFORMATIVA




DIMENSIÓN DE REFUERZO (ancho)

Al utilizar platinas debemos tomar en cuenta que el ancho del refuerzo, costilla o aleta, dependerá de los herrajes a utilizar y el alto de la fachada.

ALTURA	ANCHO REFUERZO	HERRAJE PARA ANCLAJE
Hasta 4m	Dependiendo de altura de fachada. Relación 1/10. Ancho mínimo 350mm	Placas GD94 y GD62
4m – 8m	Desde 500mm hasta 525mm Según herrajes	Platinas FP-0340, FP-0240 y FP-0140
Más de 8m	Consultar diseño	Consultar diseño

1-PT-01

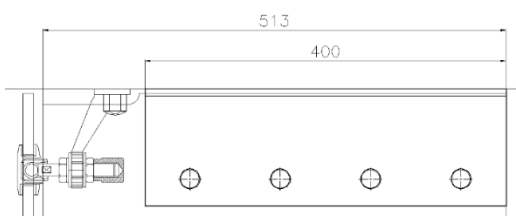


INSTALACIÓN DE PLATINA CON PERNO PT-01

Ancho mínimo 513mm

Ancho estándar 520mm

1-PFC-12

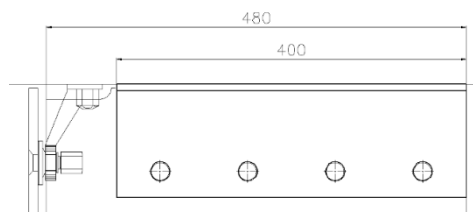


INSTALACIÓN DE PLATINA CON PERNO PFC-12


Ancho mínimo 480mm

Ancho estándar 500mm

1-PFF-12

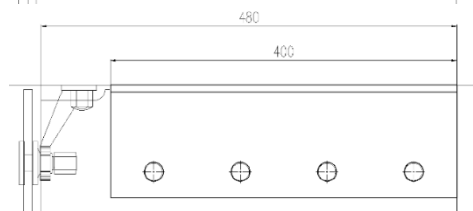

1-GD-63

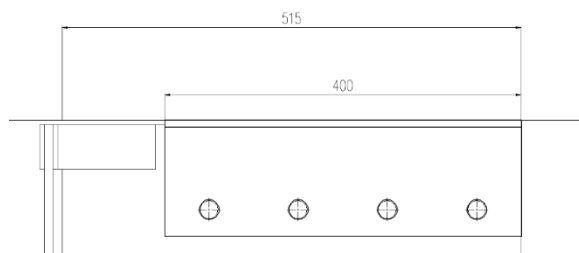

INSTALACIÓN DE PLATINA CON HERRAJE GD-63

Ancho mínimo 515mm

Ancho estándar 525mm