



CINTAS NORTON


Las cintas Norton han sido probadas en edificios por más de 30 años.

Las cintas a base de espumas de plásticos, han proveído soluciones de diseño de alto desempeño a cientos de aplicaciones de sello, envidriado estructural y uniones en edificios comerciales, institucionales, residenciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS:

Cinta acrílica de alto desempeño, diseñada para aplicaciones de paneles arquitectónicos.

- Diseñada para aplicaciones en exteriores.
- Grandes capacidades dinámicas de movimiento y sujeción.
- Buen contacto y adherencia.
- Elimina tensiones puntales.
- Acrílico de alto rendimiento para aplicaciones donde se esperan fuertes cargas de viento, así como expansiones y contracciones térmicas.
- Resiste los rayos UV, humedad, temperaturas extremas, hongos, oxidación y ozono.

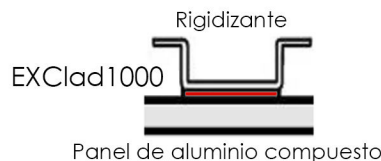

ESTA CINTA ES ÚNICAMENTE
PARA ANCLAJE A RIGIDIZANTE

APLICACIONES:

- Montaje de paneles compuestos de aluminio - ACM (en rigidizantes)
- Vidrios y espejos en marcos, en interiores (no estructurales).
- Domos acrílicos.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

Cinta EZ Clad 1.1mm x 3/4"

4-EZA1000-1-0 (108'/rollo)
4-EZA1000-1-M (metro)

Cinta EZ Clad 1.1mm x 1/2"

4-EZA1000-1-1 (108'/rollo)

Cinta EZ Clad 1.1mm x 3/8"

4-EZA1000-1-2 (108'/rollo)

* Otras presentaciones bajo pedido